

FLUIDING-M1M

Plastifikatorë për betone dhe laçe, me shkallë mesatar të reduktimit të ujit dhe mirëmbajtja shumëvjeçare e konsistencës.

I përgjigjet: EN 934-2 (Tabela 2 dhe 10), ASTM S494 type A, BS 5075 part 1

Sferë e përdorimit:

- Përgatitjen e përzierjeve prej betoni të cilat instalohen në të gjithë elementet konstruktive në ndërtime të larta dhe të ulta të cilat inkorporohen me pompë.
- Betone transportuese.
- Betonim në temperatura të larta.
- Betonim prerjeve masive prej betoni.
- Betonim të prerjeve masive të armuara ku ka rizik nga shfaqja e pësiojave të padëshiruara egzotermi.

Cilësi:

- Reduktim të ujit deri 18 %;
- Mirëmbajtje të konsistencës deri 3 orë;
- Rritë kompatibilitetin e betonit;
- Rritë mos lëshimin e ujit të betonit;
- Përmirëson punimin e betonit pa shtime plotësues të ujit;
- I përmirëson karakteristikat fizike dhe mekanike të betonit;
- Mundëson punim më të mirë final të sipërfaqeve të betonit;
- Nuk përmban klorit;

Karakteristika teknike:

Tip:	Sulfonat ligno
Pamje:	Lëng ngjyrë kafe
Materia e thatë:	40,0 ±1,5%
Masa voluminoze:	1,20±0,3 gr/cm ³
Përmbajtja e klorikeve:	Nuk ka
Përmbajtje e alkaleve:	< 5,0%
Ph-faktori:	7,5±1,0

Dozimi:

Dozimi optimal i FLUIDING-M1M më së miri përcaktohet me prova të mëparshme. Rekomandohet dozimi i aditivit të jetë 0,3 deri 1,0 % në krahasim me sasinë e çimentos në përzierjen prej betoni ose llaçi, përkatësisht nga 0,3 deri 1,0 kilogram në 100 kilogram çimento.

Koha e përzierjes së betonit me shtim të FLUIDING-M1M duhet të jetë e zgjatur për 50 deri 100 % në krahasim me përzierjen e betonit pa shtesa.

Mundet dozimi të jetë dhe jashtë këtyre kufijve, në qoftë se duhet të përmbushen disa kërkesa të veçanta për kualitetin e betonit.

Në rastet e dozimit jashtë këtyre kufjeve konsultohuni me shërbimet profesionale të ADING

Efeki nga mbidozimi:


Gjatë mbi dozimi të aditivit ekziston rizik nga prolongim të madh në kohën e fillimit dhe fundi i lidhjes së betonit. Ky efekt është më i dukshëm gjatë përdorimit të çimentove sulfat rezistuese ose të portland çimentove me shtesa.

Kompatibiliteti:


FLUIDING-M1M është kompatibil me të gjithë aditivët nga programi i ADING. Në qoftë se në përzierjen prej betoni përdoret dy ose më shumë aditivë është e nevojshme të bëhen prova të mëparshme. Aditivët e ndryshme dozohen veçmas përkatësisht nuk përzihen ndërmjet tyre përpara në përzierjen prej betoni.

FLUIDING-M1M është i përdorshëm me të gjithë llojeve e çimentove portland duke i përfshirë dhe çimentove që rezistojnë sulfate.

Reduktim të ujit në përputhje me EN 934-2, Tabela 2.

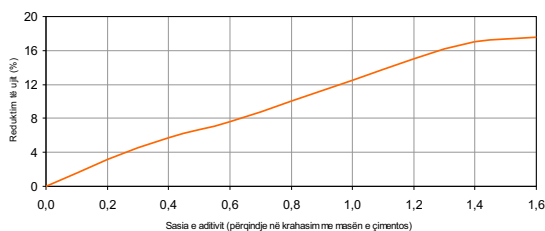

Mirëmbajtje të konsistencës EN 934-2, Tabela 10.

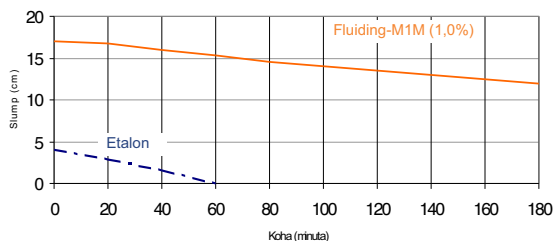

Paketim:

Kova plastike: 5, 12 dhe 24 kg.
Fuçi: 240 kg.
Kontejner: 1200 kg.

Magazinimi:

Në paketim origjinal në temperaturë prej 5°C deri 35°C.
Afati i përdorimit: 12 muaj

Rrezik për shëndetin:

FLUIDING-M1M nuk përmban materia toksike, përveç kësaj duhet të keni kujdes të mos vijë në kontakt me lëkurën, sytë ose të qëllitit.
Në raste në takim me lëkurën ose sytë është e nevojshme shpëlarje me ujë të pastër të rrjedhshëm.
Në qoftë se qëllitit është e nevojshme të merret ndihmë mjekësore.

Zjarr:

FLUIDING-M1M është lëng që nuk digjet.

Pastrim dhe deponim:

Pastrimi i mbeturinave të FLUIDING-M1M bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullative për atë lloj mbeturine.